



Elektromechanikus sorompó, mely ideális megoldást jelent a be- és kihajtás szabályozására társasházak, intézmények és ipari létesítmények területére.

Beépített vezérlő egységgel rendelkezik, mely BlueBus technológiával van ellátva. Ennek a technológiának köszönhető, hogy 2 vezetéken beköthető az összes opcionális kiegészítő.

Az **X-Bar** kompatibilis:

- a **Solemyo** rendszerrel, mely a nap energiáját hasznosítja. Az energia tárolását szolgáló akkumulátor elhelyezhető az X-Bar sorompótestében kialakított helyen.
- az **Opera** rendszerrel, mely az O-View display-nek köszönhetően, akár távolságból is ellenőrizhető, programozható.

Erőteljes és gyors : elektromechanikus meghajtás 24 Vdc, 100 W teljesítményű motorral, 120Nm-es forgatónyomatékkal.

Beépített vezérlő egység, melynek része a villogó lámpa, ami optimális láthatóságot biztosít mozgásban lévő sorompókar esetén. Ezen túl automatikus hibajelzést továbbít, melyet különböző villogási típusokkal jelez.


Biztonságosabb, megbízhatóbb: folyamatosan megfigyeli és kiértékeli a meghajtás működését.


Energiatakarékos: ha a sorompót nem használjuk, automatikusan átáll készenléti (standby) üzemmódba, így minimalizálva az áramfelvételt.

Könnyű és egyszerű szállíthatóság : mivel a sorompókar 3 db 1 méteres elemből tevődik össze, így könnyen és egyszerűen szállítható.

Nagyobb biztonság és egyszerűség a karbantartásnál és a telepítésnél : az elektromos és a mechanikus alkatrészek nem érintkeznek egymással, mivel ezek az egységek elkülönítve vannak elhelyezve a sorompótesten belül. Gyors hozzáférés biztosított a vezérlő egységhez, ami az X-Bar sorompótest ütésálló felső részében található.

Fotocellák számára külön kialakított hely a sorompótesten, ami megkönnyíti a telepítését.

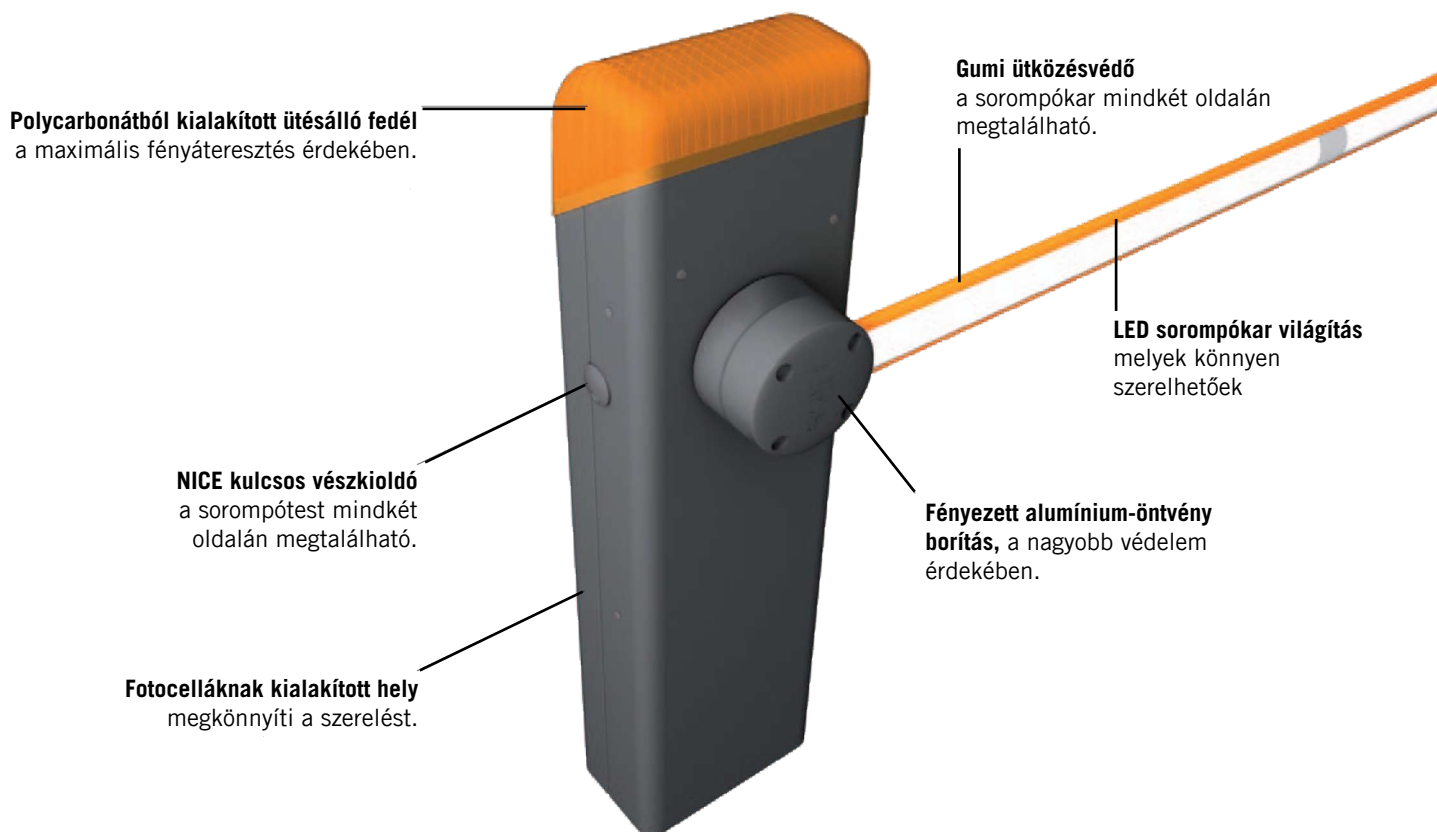

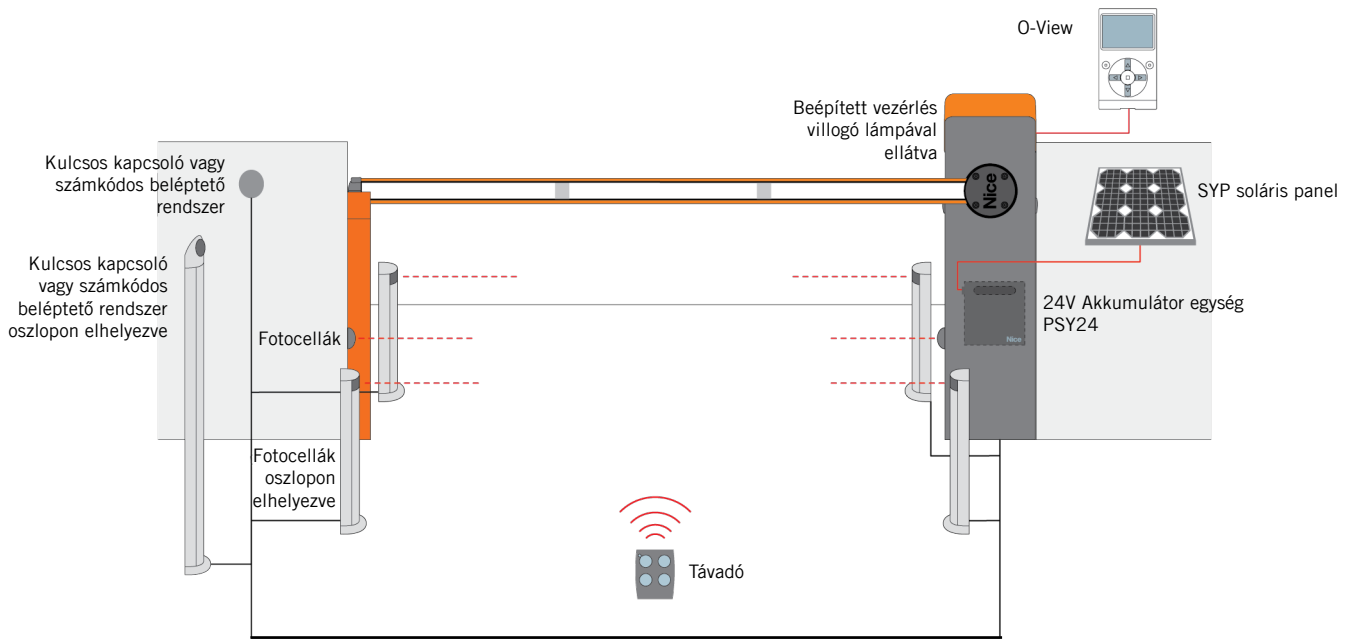

Technikai leírás		X-BAR
Tápfeszültség	(V 50/60 Hz)	230
Készenléti feszültség		PS124 vagy SYKCE
Fogyasztás	(W)	100
Felhasznált áram	(line) (A)	0,6
Felhasznált áram	(motor) (A)	4
Védelmi fokozat	(IP)	44
Forgató nyomaték	(Nm)	120
Min. ÷ max. nyitási idő	(s)	5 ÷ 10
Maximális nyitási ciklus/nap		1000
Maximális folyamatos nyitás-zárás		100
Védelmi osztály		1
Működési hőmérséklet	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Méretek	(mm)	305x185x1146
Súly	(kg)	40

Az X-Bar kompatibilis : **Solemyo** és **O-View**



SOLEMYO



O-VIEW

X-Bar tartozékai



XBA2
Vezérlő egység az X-Bar-hoz.



XBA4
Led lámpasor a sorompókarhoz, alsó vagy felső elhelyezésre.



PS124
Akkumulátor beépített töltővel



SIA1
Alaplap, rögzítő csavarokkal



WA10
Fényvisszaverő matricák



WA11
Állítható sorompótámasz